

CHAPA DE ALUMINIO MINIONDA 18 - PERFORADA

Aluminium Mini-Wave Sheet 18 - Perforated

Diseño y ventilación en un solo producto

La Chapa Minionda 18 Perforada mantiene las mismas características de resistencia, ligereza y versatilidad de la versión estándar, con perforaciones Tresbolillo R3 T5 de 3 mm de diámetro y 5 mm de distancia entre centros. Ideal para proyectos que requieren ventilación, sin sacrificar estética ni funcionalidad.

Design and Ventilation in One Product

The Aluminium Minionda 18 Perforated Sheet retains the same characteristics of strength, lightness, and versatility as the standard version, with R3 T5 staggered perforations of 3 mm diameter and 5 mm center-to-center distance. Ideal for projects that require ventilation without sacrificing aesthetics or functionality.

ESPESOR ESTÁNDAR:

Standard Thickness

0,8 mm

POSIBLES ACABADOS:

Possible Finishes:

En bruto	Lacada	Anodizada
Raw	Coated	Anodized

POSIBLES ALEACIONES:

Possible Alloys:

AW-1050 AW-5005 Arq. AW-5754

ANCHO ÚTIL:

Net width:

1064 mm

LARGO ESTÁNDAR:

Standard length

6000 mm

Para otras longitudes entre 2.000 y 7.000mm consultar pedido mínimo y disponibilidad.

For other lengths between 2.000 and 7.000mm please consult minimum order and availability.

CHAPA MINIONDA 18 PERFORADA

R3 T5

TRESBOLILLO

DIÁMETRO:


Ø 3 mm

FACTOR:

5


ÁREA ABIERTA:

% 33

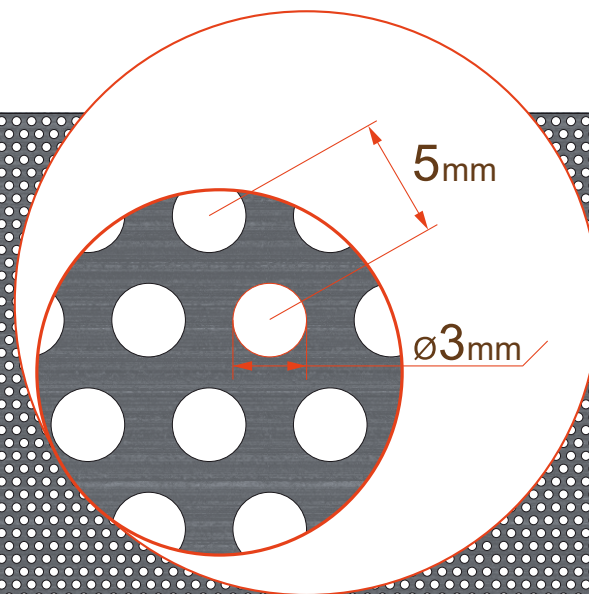

CHAPA DE ALUMINIO
MINIONDA 18 - PERFORADA

CHAPAS DE ALUMINIO PERFILADAS
ALUMINIUM PROFILED SHEETS

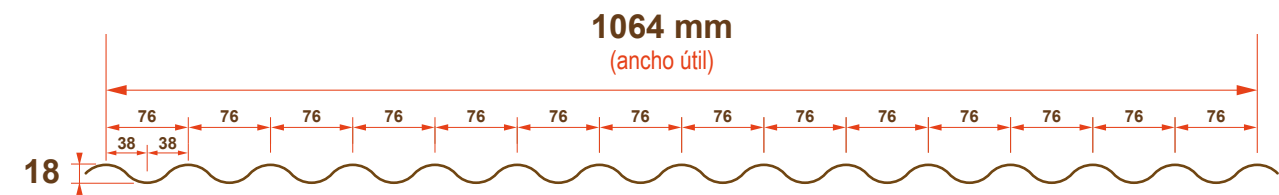

RESISTENCIA MECÁNICA. Propiedades mecánicas de la chapa MECHANICAL STRENGTH. Mechanical properties of the sheet																						
ESPESOR THICKNESS (mm)	INERCIA INERTIA J=I=cm ⁴ /m	MÓD. RESIST. RESISTANT MOD. WS=cm ³ /m	PESO WEIGHT Kg/m ²	SECCIÓN SECTION cm ²	CARGA ADMISIBLE (Kg/m ²) ALLOWED LOAD (Kg/m ²)																	
					0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45
0,8	3,5	3,7	2,60	2,91	293	180	118	82	59	44	33	373	229	150	104	75	58	155	95	62	43	31
					≥ 4 APOYOS / ≥ 4 SUPPORTS 						3 APOYOS / 3 SUPPORTS 						2 APOYOS / 2 SUPPORTS 					
NOTA: Los valores de la tabla son orientativos, siendo el proyectista el responsable de realizar los cálculos estructurales pertinentes. NOTE: The values in the table are for guidance only and the designer is responsible for carrying out the relevant structural calculations.																						



SISTEMASALUMISAN

DELEGACIONES: SANTIAGO DE COMPOSTELA | LUGO | AVILÉS | SALAMANCA | BILBAO | MADRID

PARA MÁS INFORMACIÓN:
CONSULTA CON TU AGENTE COMERCIAL

o escríbenos a través de:
informacion@alumisan.com

GRUPOALUMISAN

www.alumisan.com